

Q3 Phase .1 PP | IM

Q3/02 Q3/SKID/02


conforme alla norma
UNI EN 16139 livello 1
conforms the EN 16139
1st level standards
conforme aux normes
EN 16139 1° niveau



Serie polifunzionale per conferenza, riunioni, ospiti e attesa, proposta in due varianti: **"PP"** monoscocca in Polipropilene 100% vergine caricato fibra al 10%, disponibile in 11 colori di cui 3 disponibili a stock in Classe 1 (antracite AN/29, crema CM/71, blu BL/14) e uno in M2 (antracite AN/29); **"IM"** monoscocca completamente tappezzata. Più strutture disponibili con o senza braccioli, base a 4 gambe con piedini o ruote, base skid ad alta impilabilità disponibile con o senza braccioli, sgabello con poggipiedi fisso. La finitura standard delle strutture è nera (N), bianca (BI), cromata (CR) e grigio alluminio (VA). Possibilità di scegliere la finitura della struttura in abbinamento al colore della scocca per le strutture a 4 gambe e per la struttura skid senza barra orizzontale.

Multi function chair for conference, meeting and waiting area, suggested in two versions: **"PP"** single shell in 100% pure Polypropylene reinforced with 10% fiber, available in 11 colours, three of which are in standard fire-retardant CL1 (ITA) version and always in stock (anthracite AN/29, cream CM/71, blue BL/14) and one in standard fire-retardant M2 (FRA) version (anthracite AN/29); **"IM"** single shell fully upholstered. A choice of frame are available with or without arms, 4-leg base on glides or castors, high stacking skid base available with or without arms, stool with fixed footrest. The standard frame finishing is in black (N), or in white (BI), or chrome (CR) or in grey aluminium (VA). Choice of different frame finishes coordinating with the colour of the shell for 4-leg frame and for skid base without horizontal bar.

Série multifonctions pour conférences, réunions, visiteurs et attente, proposée en deux versions: **"PP"** monocoque en Polypropylène 100% vierge renforcé de fibre à 10%, disponible en 11 couleurs dont 3 sont disponibles en stock en version ignifuge Classe 1 (ITA) en Classe 1 - standard italienne - (gris foncé AN/29, crème CM/71, bleu BL/14) ou bien un en M2 (gris foncé AN/29); **"IM"** monocoque entièrement tapissée. Plus structures disponibles avec ou sans accoudoirs, à 4 pieds avec patins ou roulettes, piètement traineau (empilage en grand nombre) disponible avec ou sans accoudoirs, tabouret avec repose-pieds fixe. La finition standard des structures est noire (N), blanche (BI), chromée (CR) ou gris aluminium (VA). Possibilité de choisir la finition de la structure assortie au couleur de la monocoque pour structures à 4 pieds et pour le piètement luge sans barre horizontale.

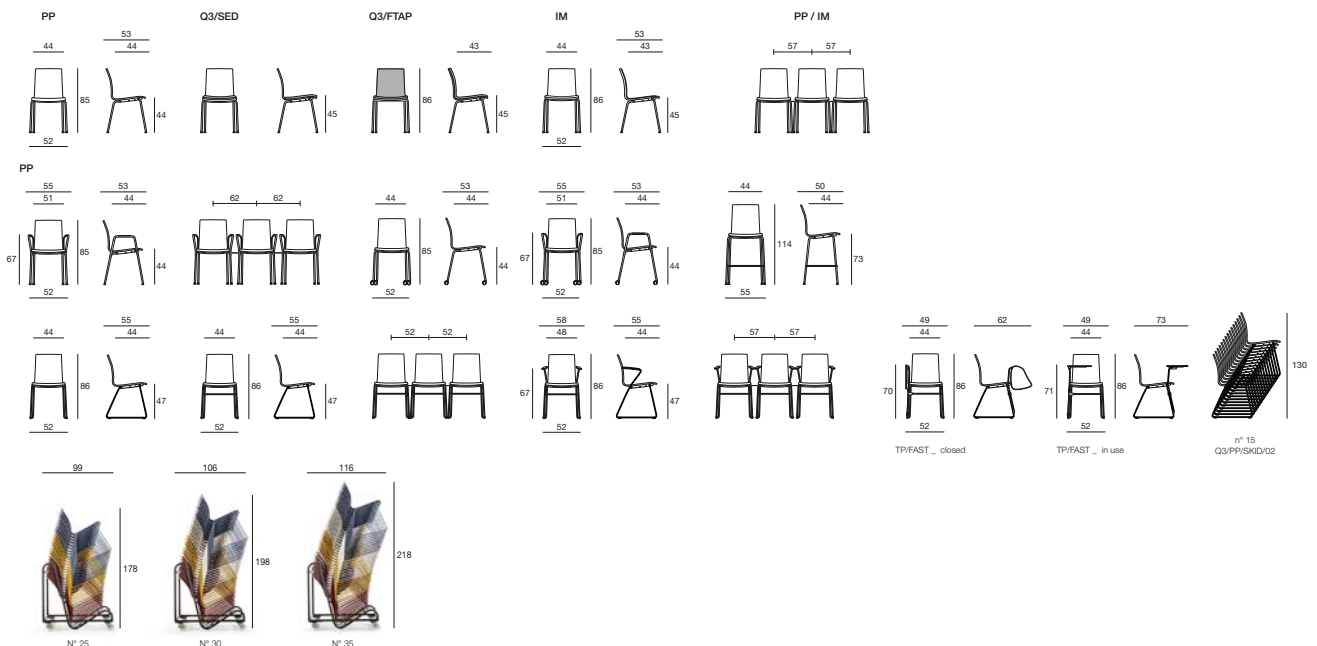

Colori Polipropilene **PP** | Polypropylene colours | Couleurs du Polypropylène
scocca - carter - poggibraccia | shel - under-seat pad - arm pads | coque - carter - manchettes

GR/19	CL1 - M2	NE/09	CL1	GR/12	VE/21	GI/32
grigio chiaro light grey gris clair	AN/29 antracite anthracite gris foncé	nero black noir	BL/14 blu blue bleu	azzurro ch. light blue bleu clair	verde salvia pale green vert sauge	giallo yellow jaune
CM/71	RS/07	SL/22	RO/13			
crema cream crème	cipria light pink poudre	salmone salmon saumon	rosso red rouge			

Si intende versione ignifuga: **CL1** (Classe 1 IT) e **M2** (non feu FR). Per altri colori in Classe 1, o M2 ordine minimo 100 pz. | Fire retardant version: **CL1** (Class 1 IT) and **M2** (non feu FR). For other colours in Class 1, or M2, 100 pieces minimum order is required. | C'est la version ignifuge: **CL1** (Classe 1 IT) et **M2** (non feu FR). Pour d'autres couleurs Classe 1, ou M2 commande minimum 100 pièces.


ospiti e comunità
visitors and conference
visiteurs et conférence

Q3

Finiture Standard strutture | Standard frame finishing | Finition standard structures


Tutte le strutture in abbinamento a tutti i colori delle scocche
All frames matching with all shell colours

Toutes les structures en combinaison avec toutes les couleurs de la coque

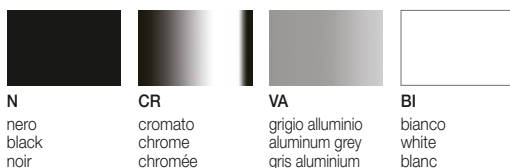

COLOR - Finiture strutture colorate | Colored frame finishing | Finition structures colorées

Disponibile solo per | Available only for | Disponible seulement pour

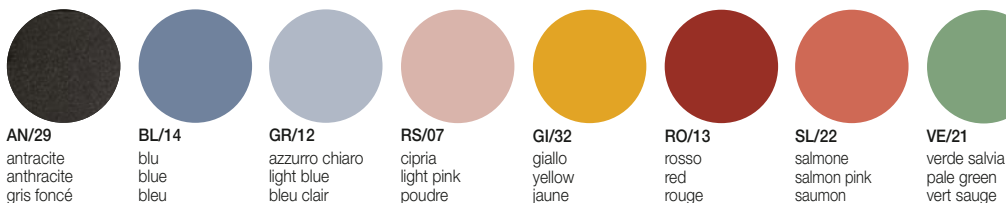

STRUTTURA.

4 GAMBE CON PIEDINI O RUOTE. Struttura impilabile (versione PP - 10 pezzi a terra oppure 20 su carrello) senza braccioli. Proposta con struttura in due varianti: struttura per 4 piedini oppure struttura per 4 ruote. Realizzato dall'unione di due sezioni d'acciaio Ø 18x2 mm, speculari tra loro per le gambe posteriori, piegate, tagliate e saldate ad una sezione frontale d'acciaio Ø 18x2 mm per le gambe anteriori. In corrispondenza del sedile sono saldate quattro piastrelle forate per il fissaggio alla monoscocca. Finitura verniciata colore nero (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA) oppure bianco (BI). Possibilità di scegliere la finitura in abbinamento ai colori della scocca (versione COLOR). Piedini articolati standard in PVC antiscivolo con base liscia, colore nero per finiture N, CR e VA; colore neutro per finitura BI. Disponibili come optional anche con base in feltro per parquet oppure in acciaio per pavimenti in moquette. Ruote Ø 50 mm in Nylon gommate non frenate per pavimenti duri.

4 GAMBE CON BRACCIOLI, CON PIEDINI O RUOTE.

Struttura impilabile (versione PP - 8 pezzi a terra, 8 pezzi su carrello) con braccioli. Proposta con struttura in due varianti: struttura per 4 piedini oppure struttura per 4 ruote. Realizzato dall'unione di due sezioni d'acciaio Ø 18x2 mm, speculari tra loro, piegate, tagliate e saldate ad una sezione frontale d'acciaio Ø 18x2 mm. In corrispondenza del sedile sono saldate quattro piastrelle forate per il fissaggio alla monoscocca. I braccioli sono il prolungamento dei tubi della struttura e sono proposti con poggia-braccia in Polipropilene a vista in abbinamento ai colori della scocca (versione PP); con poggia-braccia nero per le strutture N e CR, grigio per le strutture VA e crema per le strutture BI (versione IM - STANDARD); oppure con poggia-braccia in abbinamento al colore della struttura (versione IM - COLOR). I poggia-braccia (da montare all'origine) sono fissati alla struttura mediante due viti. Disponibili come optional i poggia-braccia tappezzati da abbinare allo stesso rivestimento della monoscocca imbottita o ai pannelli tappezzati. Finitura verniciata colore nero (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA) oppure bianco (BI). Possibilità di scegliere la finitura in abbinamento ai colori della scocca (versione COLOR). Piedini articolati standard in PVC antiscivolo con base liscia, colore nero per finiture N, CR e VA; colore neutro per finitura BI. Disponibili come optional anche con base in feltro per parquet oppure in acciaio per pavimenti in moquette. Ruote Ø 50 mm in Nylon gommate non frenate per pavimenti duri.

BASE SKID SENZA BARRA. Struttura impilabile (versione PP - 15 pezzi a terra oppure 35 su carrello) con disegno a slitta senza braccioli. Realizzato con due tondini d'acciaio Ø 11 mm piegati in continuo e saldati tra loro centralmente. In corrispondenza del sedile sono saldate quattro piastrelle forate per il fissaggio alla monoscocca. Finitura verniciata colore nero (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA) oppure bianco (BI). Possibilità di scegliere la finitura in abbinamento ai colori della scocca (versione COLOR). Piedini fissi in PVC colore neutro con base liscia. Disponibile con base dotata di feltro (OPTIONAL).

BASE SKID CON BARRA. Struttura impilabile (versione PP - 15 pezzi a terra oppure 35 su carrello) con disegno a slitta con o senza braccioli. Realizzato con due tondini d'acciaio Ø 11 mm piegati in continuo e saldati tra loro centralmente. In corrispondenza del sedile sono saldate quattro piastrelle forate per il fissaggio alla monoscocca. Sul fronte della struttura è saldato trasversalmente alla slitta un tondino di rinforzo, che fornisce anche sostegno al supporto tavoletta (op.TP/FAST). Nella variante con braccioli, quest'ultimi sono il prolungamento dei tondini formanti la parte posteriore della slitta. Nella versione con braccioli, al tondino d'acciaio del bracciolo viene saldata lateralmente una lamina d'acciaio forata per il fissaggio dei poggia-braccia. Poggia-braccia in Polipropilene (fissato con viti) in abbinamento ai colori della scocca (versione PP); con poggia-braccia nero per le strutture N e CR, grigio per le strutture VA e crema per le strutture BI (versione IM). Finitura verniciata colore nero (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA)

FRAME.

4-LEG BASE WITH GLIDES OR CASTORS. Stackable frame (PP version - stackable up to 10 or 20 on trolley) without arms. Proposed with two different frames: 4 glides frame or 4 castors frame. Rear legs are made from two mirror elements of Ø 18x2 mm round tube that are folded, cut and joined to one Ø 18x2 mm frontal element by welding (front legs). At the seat position, four perforated plates are welded onto the frame for fixing to the single-shell. Finishing is in black colour (N), chrome (CR), painted grey aluminium colour (VA), or white (BI). Choice of different finishes coordinating with the colours of the shell (COLOR version). Articulated glides in PVC, with smooth skidproof base. In black colour for N, CR and VA frame, in neutral colour for BI frame. Optional: Felt-based glides for parquet floors, or steel glides for carpet floors. Ø 50 mm rubber no-braked castors for hard floors.

4-LEG BASE WITH ARMS, WITH GLIDES OR CASTORS.

Stackable frame (PP version - stackable up to 8 or 8 on trolley) with arms. Proposed with two different frames: 4 glides frame or 4 castors frame. Made from two mirror elements of Ø 18x2 mm round tube that are folded, cut and joined to one Ø 18x2 mm frontal element by welding. At the seat position, four perforated plates are welded onto the frame for fixing to the single-shell. In the chair with arms, these are the extension of the frame tubes. The arms come with Polypropylene armrests pads, available in the same colour of the shell (PP version); armrests pads in black for N and CR frames, grey for VA frame and cream for BI frame (IM version - STANDARD); or with armrests pads in the same colour of the frame (IM version - COLOR). The armrests are fixed to the frame by two screws (assembled at the origin). The upholstered armrests are available as option, in the same covering of the upholstered shell or the upholstered panels. Finishing is in black colour (N), chrome (CR), painted grey aluminium colour (VA), or white (BI). Choice of different finishes coordinating with the colours of the shell (COLOR version). Articulated glides in PVC, with smooth skidproof base. In black colour for N, CR and VA frame, in neutral colour for BI frame. Optional: Felt-based glides for parquet floors, or steel glides for carpet floors. Ø 50 mm rubber no-braked castors for hard floors.

SKID BASE W/O BAR. Stackable frame (PP version - stackable up to 15 or 35 on trolley) with sled design without arms. Made from two elements of Ø 11 mm steel rod folded continuously and welded together centrally. At the seat position, four perforated plates are welded onto the frame for fixing to the single-shell. Finishing is in black colour (N), chrome (CR), painted grey aluminium colour (VA), or white (BI). Choice of different finishes coordinating with the colours of the shell (COLOR version). Fixed glides in PVC, neutral colour with smooth base.

Optional: felt-based glides for parquet floors.
SKID BASE WITH BAR. Stackable frame (PP version - stackable up to 15 or 35 on trolley) with sled design with or without arms. Made from two elements of Ø 11 mm steel rod folded continuously and welded together centrally. At the seat position, four perforated plates are welded onto the frame for fixing to the single-shell. In transversal way, on the frame front is welded a steel rod, which also provides support to the writing tablet support (op.TP/FAST). In the chair with arms, these are the extension of the steel rod of the back of the Skid base. In the version with armrests, a drilled steel plate is welded on the side of the wire frame of the armrest to fit the armcap. Polypropylene armcaps (fixed by screws) in the same colour of the shell (PP version); armrests pads in black for N and CR frames, grey for VA frame and cream for BI frame (IM version). Finishing is in black colour (N), chrome (CR), painted grey aluminium colour (VA), or white (BI). Fixed glides in PVC, neutral colour with smooth base.

Optional: felt-based glides for parquet floors.

STRUCTURE.

PIÈTEMENT 4 PIEDS AVEC PATINS OU ROULETTES.

Structure empilable (version PP - empiage à 10 ou à 20 sur le chariot) sans accoudoirs. Proposée avec deux versions du structures: structure avec 4 patins ou structure avec 4 roulettes. Le pieds arrière sont réalisée avec deux éléments en tube rond Ø 18x2 mm qui sont symétriques entre eux, qui sont pliées, coupé et assemblé à un élément frontal de Ø 18x2 mm par soudage (pieds frontal). En correspondance de l'assise, sur la structure sont soudés quatre platines perforées pour la fixation de la monocoque. Finition noire (N), chromée (CR), couleur gris aluminium (VA) ou blanc (BI). Possibilité de choisir la finition de la structure assortie aux couleurs de la monocoque (version COLOR). Patins articulés anti-glissement en PVC en couleur neutre pour structures N, CR ou VA, en couleur neutre pour la structure BI. Options: patins en feutre pour les parquets, ou patins en acier pour les tapis. Roulettes Ø 50 mm, freinée souple pour sols durs.

PIÈTEMENT 4 PIEDS AVEC ACCOUDOIRS, AVEC PATINS OU ROULETTES.

Structure empilable (version PP - empiage à 8 ou à 8 sur le chariot) avec accoudoirs. Proposée avec deux versions du structures: structure avec 4 patins ou structure avec 4 roulettes. Réalisée avec deux éléments en tube rond Ø 18x2 mm qui sont symétriques entre eux, qui sont pliées, coupé et assemblé à un élément frontal de Ø 18x2 mm par soudage. En correspondance de l'assise, sur la structure sont soudés quatre platines perforées pour la fixation de la monocoque. Dans la chaise avec accoudoirs, ceux-ci sont l'extension des tubes de cadre. Les accoudoirs sont disponibles avec manchettes en Polypropylène disponibles dans le même couleur de la coque (version PP); manchettes en noir avec structures N et CR, gris avec structures VA et crème avec structures BI (version IM - STANDARD); ou avec manchettes dans le même couleur de la structure (version IM - COLOR). Les accoudoirs sont fixés au châssis par deux vis (assemblées à l'origine). Les accoudoirs tapissés sont disponibles en option, dans le mêmes revêtements de la monocoque tapissés ou des panneaux. Finition noire (N), chromée (CR), couleur gris aluminium (VA) ou blanc (BI). Possibilité de choisir la finition de la structure assortie aux couleurs de la monocoque (version COLOR). Patins articulés anti-glissement en PVC en couleur neutre pour structures N, CR ou VA, en couleur neutre pour la structure BI. Options: patins en feutre pour les parquets, ou patins en acier pour les tapis. Roulettes Ø 50 mm, freinée souple pour sols durs.

PIÈTEMENT TRAIANEAU SANS BARRE. Structure empilable (version PP - empiage à 15 ou à 35 sur le chariot) avec design luge sans accoudoirs. Réalisés avec deux structures en fil rond d'acier Ø 11 mm qui sont symétriques entre eux, plié en continu et soudé dans le point central. En correspondance de l'assise, sur la structure sont soudés quatre platines perforées pour la fixation de la monocoque. Finition noire (N), chromée (CR), couleur gris aluminium (VA) ou blanche (BI). Possibilité de choisir la finition de la structure assortie aux couleurs de la monocoque (version COLOR). Patins fixés en PVC en couleur neutre avec base lisse. Option: patins en feutre pour les parquets.

PIÈTEMENT TRAIANEAU AVEC BARRE. Structure empilable (version PP - empiage à 15 ou à 35 sur le chariot) avec design luge avec ou sans accoudoirs. Réalisés avec deux structures en fil rond d'acier Ø 11 mm qui sont symétriques entre eux, plié en continu et soudé dans le point central. En correspondance de l'assise, sur la structure sont soudés quatre platines perforées pour la fixation de la monocoque. Sur le devant du cadre est soudée transversalement à la structure, une tige en acier, qui sert également un support pour le support de la tablette écrite (op.TP/FAST). Dans la chaise avec accoudoirs, ceux-ci sont l'extension des tubes de cadre. Dans la version avec accoudoirs, on soude au tube d'acier de l'accoudoir une lame d'acier perforée servant à fixer les manchettes. Manchettes en Polypropylène disponibles dans le même couleur de la coque (version PP); manchettes en noir avec structures N et CR, gris avec structures VA et crème avec structures BI (version IM). Finition noire (N), chromée (CR), couleur gris aluminium (VA) ou

ospiti e comunità
visitors and conference
visiteurs et conférence

Q3

oppure bianco (BI). Piedini fissi in PVC colore neutro con base liscia. Disponibili come optional i piedini con base in feltro per parquet.

SGABELLO H.73 CM A 4 GAMBE. Struttura impilabile (versione PP - 5 pezzi a terra) senza braccioli. Realizzato dall'unione di due sezioni d'acciaio Ø 18x2 mm, speculari tra loro, piegate, tagliate e saldate ad una sezione frontale d'acciaio Ø 18x2 mm. In corrispondenza del sedile sono saldate quattro piastrelle forate per il fissaggio alla monoscocca. Poggiatepiè fissi in tondino d'acciaio Ø 11 mm. Finitura cromata (CR). Piedini articolati standard in PVC antiscivolo con base liscia in colore nero. Disponibili come optional anche con base in feltro per parquet oppure in acciaio per pavimenti in moquette.

SEDILE | SCHIENALE.

Q3 è proposta nelle versioni PP (monoscocca in Polipropilene), IM (monoscocca in Polipropilene, completamente tappezzata), PP (monoscocca in Polipropilene 100% vergine caricato fibra al 10%, disponibile in 11 colori: GR/19 (grigio chiaro), AN/29 (antracite), NE/09 (nero), BL/14 (blu), GR/12 (azzurro chiaro), VE/21 (verde salvia), GI/32 (giallo), CM/71 (crema), RS/07 (cipria), SL/22 (salmone), RO/13 (rosso). I colori AN/29 (antracite), BL/14 (blu) e CM/71 (crema) sono disponibili a stock in versione ignifuga CL1 (ITA); il colore AN/29 (antracite) è disponibile a stock in versione ignifuga M2 (FRA). Con ordine minimo di 100 sedie per colore sono disponibili anche negli altri colori.

PANNELLO SEDILE (per versione PP). Alla monoscocca della versione "PP" può essere applicato (all'origine) un pannello tappezzato solo per sedile. Realizzato in Polipropilene e imbottito con gomma Poliuretana spessore 10 mm densità 50 kg/m³. Il rivestimento è calzato sull'imbottito e poi fissato con punti metallici. Il pannello è applicato al sedile con viti e viene applicato all'origine.

PANNELLO FRONTALE (per versione PP). Alla monoscocca della versione "PP" può essere applicato (all'origine) un pannello tappezzato per il fronte della seduta. Realizzato in Polipropilene e imbottito con gomma Poliuretana spessore 10 mm densità 50 kg/m³. Il rivestimento è calzato sull'imbottito e poi fissato con punti metallici. Il pannello è applicato al fronte della scocca tramite perni in acciaio e viene applicato all'origine.

IM. Monoscocca in Polipropilene, che costituisce l'interno della seduta, imbottita con uno strato di gomma Poliuretana di 10 mm densità 50 kg/m³ sul fronte e uno strato di gomma Poliuretana di 5 mm densità 50 kg/m³ accoppiata ad uno strato di morbido Dacron sul retro.

La monoscocca è fissata alla struttura mediante l'utilizzo di viti.

TAPPEZZERIA VERSIONE 'IM'.

Il rivestimento, costituito da un'unica fodera, viene posto sull'imbottito (preventivamente spruzzato con un velo di colla) e fissato con punti metallici sotto il sedile.

CARTER (SOTTO SEDILE).

Q3/01 | Q3/02 | Q3/STOOL. La parte sottostante del sedile viene coperta con un carter in Polipropilene. Il colore del carter è proposto in abbinamento ai colori della scocca (versione PP); carter nero per le strutture N e CR, grigio per le strutture VA e crema per le strutture BI (versione IM - STANDARD); oppure carter in abbinamento al colore della struttura (versione IM - COLOR). Il carter ha la funzione di proteggere il sedile sottostante durante l'impilaggio ed è sede del gancio metallico a scomparsa per l'allineamento in file.

Q3/SKID | Q3/SKID/BAR. La parte sottostante del sedile delle sedie con base Skid è coperta con un carter in Polipropilene specifico, detto "Slim", avente uno spessore contenuto e che permette un'alta impilabilità. Il colore del carter è proposto in abbinamento ai colori della scocca (versione PP); carter nero per le strutture N e CR, grigio per le strutture VA e crema per le strutture BI (versione IM - STANDARD); oppure carter in abbinamento al colore della struttura (versione IM - COLOR). Il carter "Slim" ha la funzione di proteggere il sedile sottostante durante l'impilaggio e può essere sede del gancio estraibile in Nylon per l'allineamento in file (op.GC/SKID oppure op.GL/SKID).

Il carter è fissato alla monoscocca mediante l'utilizzo di viti.

OPTIONAL.

GANCIO A SCOMPARSA. Kit aggancio per allineamento in file, composto da gancio in tondino d'acciaio Ø 5 mm ed elemento di fermo in Nylon. Proposto in due dimensioni GC (gancio corto) per sedute senza scrittoio oppure GL (gancio lungo) per sedute con scrittoio oppure con braccioli.

GANCIO SKID. Kit aggancio scorrevole ad estrazione per allineamento in file, realizzato in Nylon. Il gancio ha sede nel carter "Slim" ed è composto da elementi "maschio" e "femmina". Proposto in due lunghezze: GC/SKID (gancio corto) per sedute senza scrittoio oppure GL/SKID (gancio lungo) per sedute con scrittoio oppure con braccioli.

SCRITTOIO TP/FAST (per Q3/SKID/BAR). Scrittoio destro (DX) o sinistro (SN). Tavolettina antipanico amovibile (senza utensili) realizzata in tondino d'acciaio Ø 11 mm. Struttura indipendente che viene fissata al telaio tramite agganci "Fast" in Nylon (colore neutro). La struttura è predisposta con apposito supporto sul quale si inserisce lo snodo di rotazione in alluminio della tavoletta. Lo scrittoio è realizzato in HPL spessore 10 mm con superfici bianche e bordo nero in ABS. Finitura della struttura in colore nero (N), cromata (CR) o bianca (BI).

CARRELLI "HS". Carrello "HS" ad alta impilabilità per cod. Q3/02, cod.Q3/01, cod.Q3/SKID/02, cod.Q3/SKID/BAR/02, cod.Q3/SKID/BAR/01 e per cod.Q3/STOOL.

RETE PORTALIBRI. Rete portalibri in acciaio, finitura nera (N).

H.73 CM BAR STOOL, 4-LEG BASE. Stackable frame (PP version - stackable up to 5) without arms. Made from two mirror elements of Ø 18x2 mm round tube that are folded, cut and joined to one Ø 18x2 mm frontal element by welding. At the seat position, four perforated plates are welded onto the frame for fixing to the single-shell. Fixed footrest made from steel rod (Ø 11 mm). Chrome (CR) finishing. Articulated glides in PVC, with smooth skidproof base in black colour. Optional: Felt-based glides for parquet floors, or steel glides for carpet floors.

SEAT | BACKREST.

The Q3 seat comes in two versions: PP (single shell in Polypropylene); IM (single shell in Polypropylene, fully upholstered).

PP. Single shell in 100% pure Polypropylene reinforced with 10% fiber, available in 11 colours: GR/19 (light grey); AN/29 (anthracite); NE/09 (black); BL/14 (blue); GR/12 (light blue); VE/21 (pale green); GI/32 (yellow); CM/71 (cream); RS/07 (light pink); SL/22 (salmon pink); RO/13 (red). AN/29 (anthracite), BL/14 (blue) and CM/71 (cream) colours come in standard fire-retardant CL1 (ITA) version; AN/29 (anthracite) colour come also in standard fire-retardant M2 (FRA) version. The other colours are also available for minimum orders of 100 chairs per colour.

SEAT PANEL (for PP version). Upholstered panel is available to apply only at the seat of the single-shell (factory-mounted) of the "PP" version. Made in Polypropylene and padded with 10 mm thick Polyurethane foam of 50 kg/m³ density. The lining is fitted to the padding and fastened by metallic staples. The panels are fixed to the single-shell by screws.

WHOLE FRONT PANEL (for PP version). Whole front upholstered panel is available to apply to the single-shell (factory-mounted) of the "PP" version. Made in Polypropylene and padded with 10 mm thick Polyurethane foam of 50 kg/m³ density. The lining is fitted to the padding and fastened by metallic staples. The panel is fixed by steel pins to the front of the body and must be applied to the origin.

IM. Single shell in 100% pure Polypropylene reinforced with 10% fiber, padded with 10 mm thick Polyurethane foam of 50 kg/m³ density on the front, and with 5 mm thick Polyurethane foam of 50 kg/m³ density coupled with layer of soft Dacron on the back.

The single-shell is fixed at the frame thanks to screws.

'IM' VERSION UPOLSTERY.

The lining is made of one piece, fitted to the padding (pre-sprayed with a thin layer of glue) and fastened by metallic staples placed under the seat.

UNDER SEAT COVER.

Q3/01 | Q3/02 | Q3/STOOL. The under seat is protected by a Polypropylene cover. The cover is proposed in the same colour of the shell (PP version); in black for N and CR frames, grey for VA frame and cream for BI frame (IM version - STANDARD); or with under seat cover in the same colour of the frame (IM version - COLOR). The under seat cover allow an easy stacking, protects the seat stacked underneath and it has the housing to hold the concealed steel hook for joining the chairs in rows.

Q3/SKID | Q3/SKID/BAR. The under seat of the chairs with Skid base is protected by a specific Polypropylene cover, called "Slim", which allows a high stackability thanks to have a limited thickness. The cover is proposed in the same colour of the shell (PP version); in black for N and CR frames, grey for VA frame and cream for BI frame (IM version - STANDARD); or with armrests pads in the same colour of the frame (IM version - COLOR). The "Slim" under seat cover allow an easy stacking, protects the seat stacked underneath and it can be the housing to hold the Nylon retractable hook for joining the chairs in rows (op.GC/SKID or op.GL/SKID).

The cover is fixed to the single-shell by screws.

OPTIONAL.

CONCEALED HOOK. Concealed hook kit for alignment in rows, made of Ø 5 mm steel rod hook and Nylon locking element. Available in two sizes: GC (short hook) for seats without writing tablets; or GL (long hook) for seats with writing tablets or with arms.

SKID HOOK. Sliding extraction hook kit for alignment in rows, made in Nylon. The Polypropylene "Slim" under seat cover has the housing to hold the hook. Composed of: hooking retractable element and locking retractable element; made in Nylon. Available in two lengths: GC/SKID (short hook) for seats without writing tablets; or GL/SKID (long hook) for seats with writing tablets or with arms.

WRITING TABLET TP/FAST (for Q3/SKID/BAR). Right (DX) or left (SN) writing tablet. Removable (without tools) anti-panic writing tablet made of the same steel rod of Ø 11 mm. Independent element that is fixed to the frame thanks to "Fast" hooks in Nylon (neutral colour). The metal rod frame is prepared with a support ready to receive the aluminium rotation mechanism that allows the tablet to rotate. The tablet is made of 10 mm thick HPL with white faces and black ABS edge.

"HS" TROLLEY. "HS" high stackability trolley for cod.Q3/02, cod.Q3/01, cod.Q3/SKID/02, cod.Q3/SKID/BAR/02, cod.Q3/SKID/BAR/01 and cod.Q3/STOOL.

WIRE BOOK-RACK. Steel wire book-rack, black (N) finish.

blanche (BI). Patins fixé en PVC, couleur neutre avec base lisse. Option: patins en feutre pour les parquets.

TABOURET H.73 CM, PIÈTEMENT 4 PIEDS. Structure empilable (version PP - empilage à 5) sans accoudoirs. Réalisée avec deux éléments en tube rond Ø 18x2 mm qui sont symétriques entre eux, qui sont pliées, coupé et assemblé à un élément frontal de Ø 18x2 mm par soudage. En correspondance de l'assise, sur la structure sont soudés quatre platines perforées pour la fixation de la monocoque. Repose-pieds fixé réalisée en fil rond d'acier (Ø 11 mm). Finition chromée (CR). Patins articulés anti-glissement en PVC en couleur noir. Options: patins en feutre pour les parquets, ou patins en acier pour les tapis.

ASSISE | DOSSIER.

Q3 est proposée avec deux versions de siège: PP (monocoque en Polypropylène); IM (monocoque en Polypropylène, entièrement revêtu).

PP. Monocoque en Polypropylène 100% vierge renforcé de fibre à 10%, disponible en 11 couleurs: GR/19 (gris clair); AN/29 (gris foncé); NE/09 (noir); BL/14 (bleu); GR/12 (bleu ciel); VE/21 (vert sauge); GI/32 (jaune); CM/71 (crème); RS/07 (poudre); SL/22 (saumon); RO/13 (rouge). Les couleurs AN/29 (gris foncé), BL/14 (bleu) et CM/71 (crème) sont disponibles en version ignifuge Classe 1 (ITA); le couleur AN/29 (gris foncé) est disponible en version ignifuge M2 (FRA). Peuvent l'être aussi dans les autres couleurs, avec une commande minimum de 100 chaises par couleur.

PANNEAU POUR ASSISE (pour version PP). Panneau rembourré est disponible pour appliquer seulement sur l'assise (assemblés à l'origine) de la monocoque de la version "PP". Réalisée en Polypropylène et garni de mousse de Polyuréthane, de 50 kg/m³ de densité et de 10 mm d'épaisseur. La housse est enfilée sur le siège rembourré et fixée par agrafes. Les panneaux sont fixés à la monocoque par des vis.

PANNEAU AVANT ENTIER (pour version PP). Panneau rembourré entier est disponible pour appliquer sur le front de la monocoque de la version "PP" (assemblés à l'origine). Réalisée en Polypropylène et garni de mousse de Polyuréthane, de 50 kg/m³ de densité et de 10 mm d'épaisseur. La housse est enfilée sur le siège rembourré et fixée par agrafes. Le panneau est fixé à l'avant du corps par des goupilles en acier et doit être appliqué à l'origine.

IM. Monocoque en Polypropylène 100% vierge renforcé de fibre à 10%, garni de mousse de Polyuréthane, de 50 kg/m³ de densité et de 10 mm d'épaisseur sur le devant, et avec une mousse de Polyuréthane de 50 kg/m³ de densité et de 5 mm d'épaisseur couplé avec couche de Dacron doux sur le dos. La monocoque est fixée à la structure grâce à vis.

TAPISSERIE VERSION 'IM'.

La housse, qui est une pièce unique, est enfilée sur le siège rembourré (légèrement préencollé) et fixée par agrafes placées sous l'assise.

CARTER SOUS ASSISE.

Q3/01 | Q3/02 | Q3/STOOL. Le dessous de l'assise est protégé par un carter en Polypropylène. Est proposée dans le même couleur de la coque (version PP); en noir avec structures N et CR, gris avec structures VA et crème avec structures BI (version IM - STANDARD); ou avec carter dans le même couleur de la structure (version IM - COLOR).

Ce carter facilite l'empilage, protège le siège de dessous et peut loger l'accroche escamotable en métal servant à unir les chaises entre elles.

Q3/SKID | Q3/SKID/BAR. Le dessous de l'assise des chaises avec piètement traineau est protégé par un carter spécifique en Polypropylène appelée «Slim», ce qui permet une grande empilabilité grâce à une épaisseur limitée. Est proposée dans le même couleur de la coque (version PP); en noir avec structures N et CR, gris avec structures VA et crème avec structures BI (version IM - STANDARD); ou avec carter dans le même couleur de la structure (version IM - COLOR). Ce carter "Slim" facilite l'empilage, protège le siège de dessous et peut loger l'accroche escamotable en Nylon servant à unir les chaises entre elles (op.GC/SKID or op.GL/SKID). Le carter est fixée à la structure grâce à vis.

OPTIONAL.

CROCHET ESCAMOTABLE. Kit de crochets escamotables pour l'alignement en rangées, croc en acier Ø 5 mm et élément de blocage en Nylon. Disponible en deux dimensions: GC (crochet court) pour les sièges sans tablette écriteiro; ou GL (long crochet) pour les sièges avec tablette écriteiro ou avec accoudoirs.

CROCHET SKID. Kit de crochet d'extraction coulissante en Nylon pour l'alignement en rangées. Le carter en Polypropylène "Slim" comporte un boîtier pour retenir le crochet. Composé de: élément coulissante à crochets et élément escamotable à verrouillage; fabriqués en Nylon. Disponible en deux longueurs: GC/SKID (crochet court) pour les sièges sans tablette écriteiro; ou GL/SKID (long crochet) pour les sièges avec tablette écriteiro ou avec accoudoirs.

TABLETTE ÉCRITOIRE TP/FAST (pour Q3/SKID/BAR).

Tablette écriteiro droite (DX) ou gauche (SN). Tablette écriteiro avec tablette anti-panique amovible (sans outils) réalisée en fil rond d'acier Ø 11 mm. Structure indépendante fixé au châssis grâce aux crochets "Fast" en Nylon (couleur neutre). La structure prévoit un support spécial sur lequel on introduit la rotule en aluminium de la tablette. La tablette est réalisée en HPL de 10 mm d'épaisseur blanc avec chant noir en ABS.

"HS" CHARIOT. Chariot haute empilement "HS" pour cod. Q3/02, cod.Q3/01, cod.Q3/SKID/02, cod.Q3/SKID/BAR/02, cod.Q3/SKID/BAR/01 et pour cod.Q3/STOOL.

PORTE-LIVRES. Porte-livres en acier, finition noir (N).